



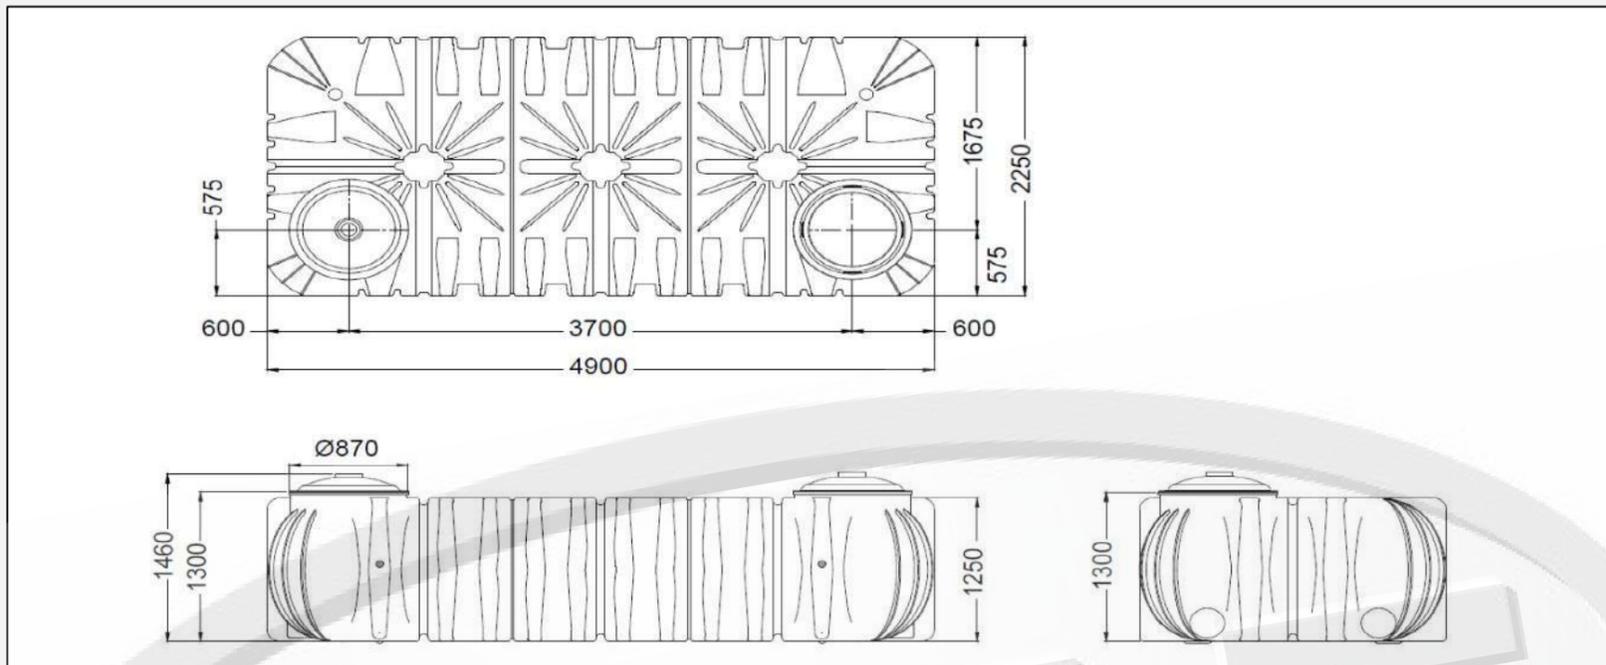

# Depósito Platin XL 20.000L

Código 052000

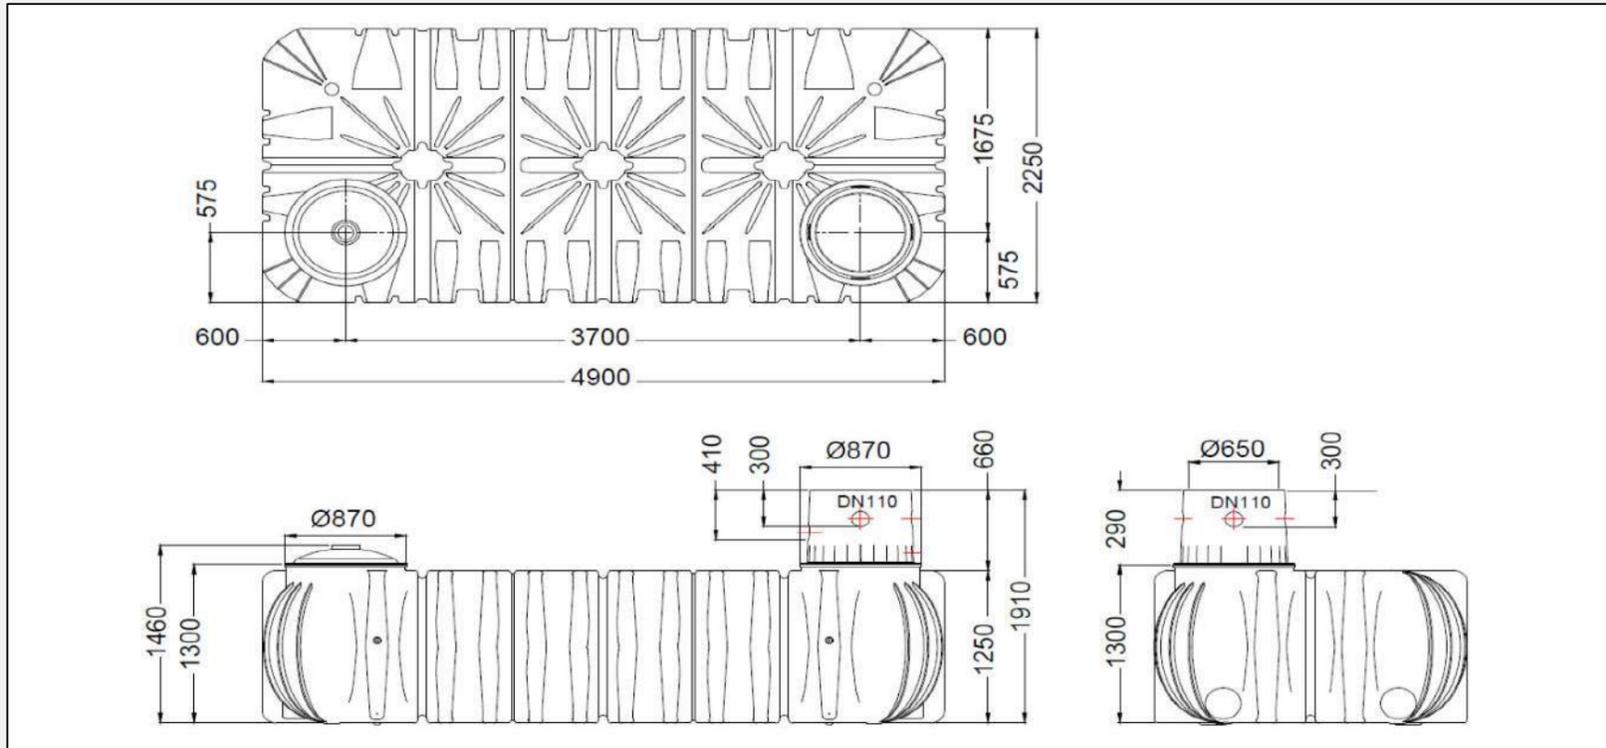

Depósito GRAF Platin XXL 20.000L	
Volumen total	20.000L
Material	PE
Diámetro bocas	DN 600
Número bocas	1
Medidas (LxAxh)	4900mm x 2250mm x 1735-1935mm
	4900mm x 2250mm x 1735-1935mm

INCLUYE
1 Depósito Platin XXL 10.000L
1 Depósito Platin XXL 10.000L
1 Cúpula Mini DN110
1 Cubierta telescópica transitable por peatones
3 Tapas ciegas
Kits de juntas para el montaje

## OPCIONES

CUBIERTA FUNDICIÓN PARA PASO VEHÍCULOS	EXTENSIÓN DE CÚPULA
--	---------------------

## MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO
LIMPIEZA DE LAS SUPERFÍCIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA
ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO
COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

## CERTIFICADOS

Certificado CE
Certificado 89/106/EWG
Certificado EN 12566-A2
Certificado EN 12566-A3





Información técnica - 01/2021  
 Todos los datos mostrados tienen una  
 tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
 Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com  
 www.grafiberica.com  
 Tel. : +34 972913767  
 Fax. : +34 972913766



# Filtro Minimax Pro Interno

Código 340093

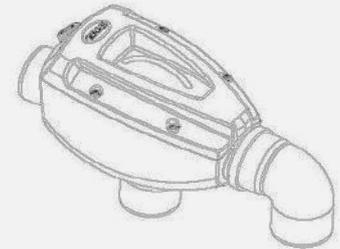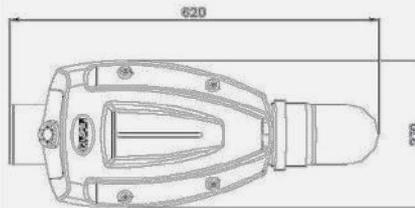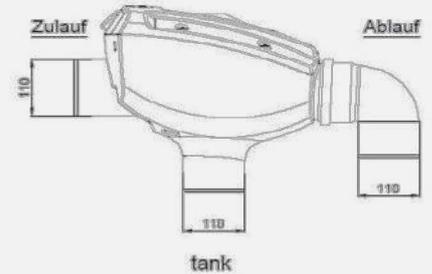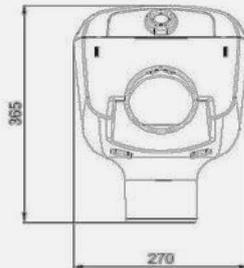

Filtro Minimax Pro	
Superficie max. recogida	350m <sup>2</sup>
Material	PE, metal
Diámetro bocas	DN 100
Número entradas / salidas	1 / 2 (1 hacia depósito, 1 rebosadero)
Medidas (LxAxh)	620mm x 270mm x 365mm

<b>INCLUDE</b>	Estructura Filtro Minimax Pro
	Rejilla de filtración 0,35mm
	Tapa estructura filtro Minimax Pro

## OPCIONES

KIT DE LIMPIEZA OPTICLEAN PARA FILTRO MINIMAX PRO

## MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

LIMPIEZA DE LA REJILLA DEL FILTRO

COMPROBACIÓN SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA OPTICLEAN (opcional)

LIMPIEZA DEL ROCIADOR DEL SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA OPTICLEAN (opcional)

## CERTIFICADOS

Certificado TÜV

Información técnica - 01/2021  
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
Sujeto a modificaciones técnicas


info@grafiberica.com  
www.grafiberica.com  
Tel. : +34 972913767  
Fax. : +34 972913766



# Eco Plus Control Center

modelo 15/4 - modelo 25/4

Código 350021 / 350022

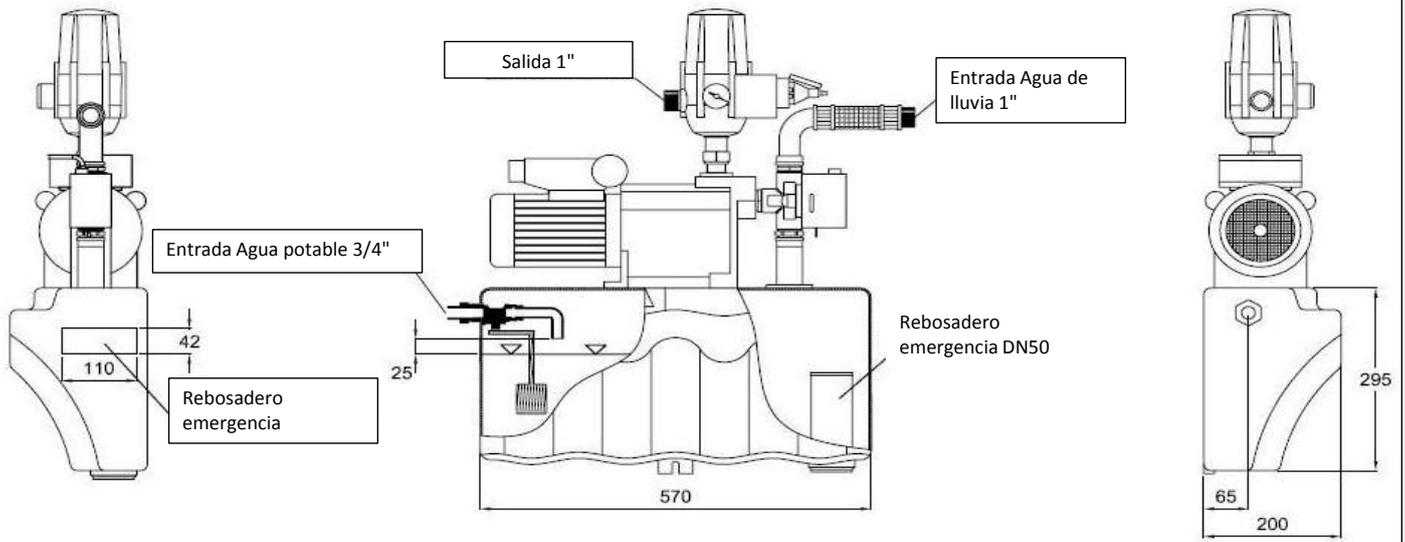

## Eco Plus Control Center 15/4 y 25/4

### Grupo de bombeo para el suministro de agua en vivienda y jardín:

1. Suministra agua de lluvia hasta que detecta el nivel mínimo en el depósito
2. Cuando detecta nivel mínimo de agua de lluvia, pasa a suministrar agua de red
3. Una vez el nivel de agua de lluvia se recupera, vuelve a suministrar agua de lluvia



Eco Plus Control Center 15/4 - 25/4	
Potencia	0,66kW - 0,80kW
Ruido	55dB(A)
Presión de trabajo	3,5 bar - 4,3 bar
Altura máx. suministro	35m - 43m
Caudal máximo	3.600 l/h - 4.200 l/h
Altura máx. succión	3m
Longitud máx. succión	15m
Depósito pulmón	6,3l - 6,5l

<b>INCLUYE</b>	Bomba KSB Superinox 15/4 - 25/4
	Válvula 3 vías con interruptor de nivel
	Press Control
	Manómetro indicador de presión
	Depósito Pulmón
	Entrada agua potable 3/4"
	Entrada agua lluvia 1"
	Salida a suministros 1"
Rebosadero de emergencia DN50	

### MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL EQUIPO
LIMPIEZA DEL FILTRO DE CAPTACIÓN DEL DEPÓSITO
CONTROL DE LA PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA POTABLE
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 3 VIAS

### CERTIFICADOS

DIN 1988
EN 1717



Información técnica - 01/2021  
 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
 Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com  
 www.grafiberica.com  
 Tel. : +34 972913767  
 Fax. : +34 972913766