

FICHA TÉCNICA

Depósito PRFV: HORIZONTAL ENTERRAR

- Depósitos fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV.
- Alta resistencia, gran rendimiento a largo plazo, fácil y rápida instalación.
- Boca de hombre de 600mm con tapadera y respiradero incorporado
- Conexiones PVC estándar: 1 entrada y 1 salida DN50 en la parte superior. Se sitúan a unos 50 cm de cada extremo.
- Se pueden modificar las conexiones y diámetros según necesidades.
- Anillas de elevación de hierro, para moverlo de forma fácil con elevador
- Nivel de medición lateral para ver siempre el nivel de agua
- Colores disponibles: blanco, verde, marrón, azul, gris o negro.
- Garantía de 5 años bajo fallo de producción

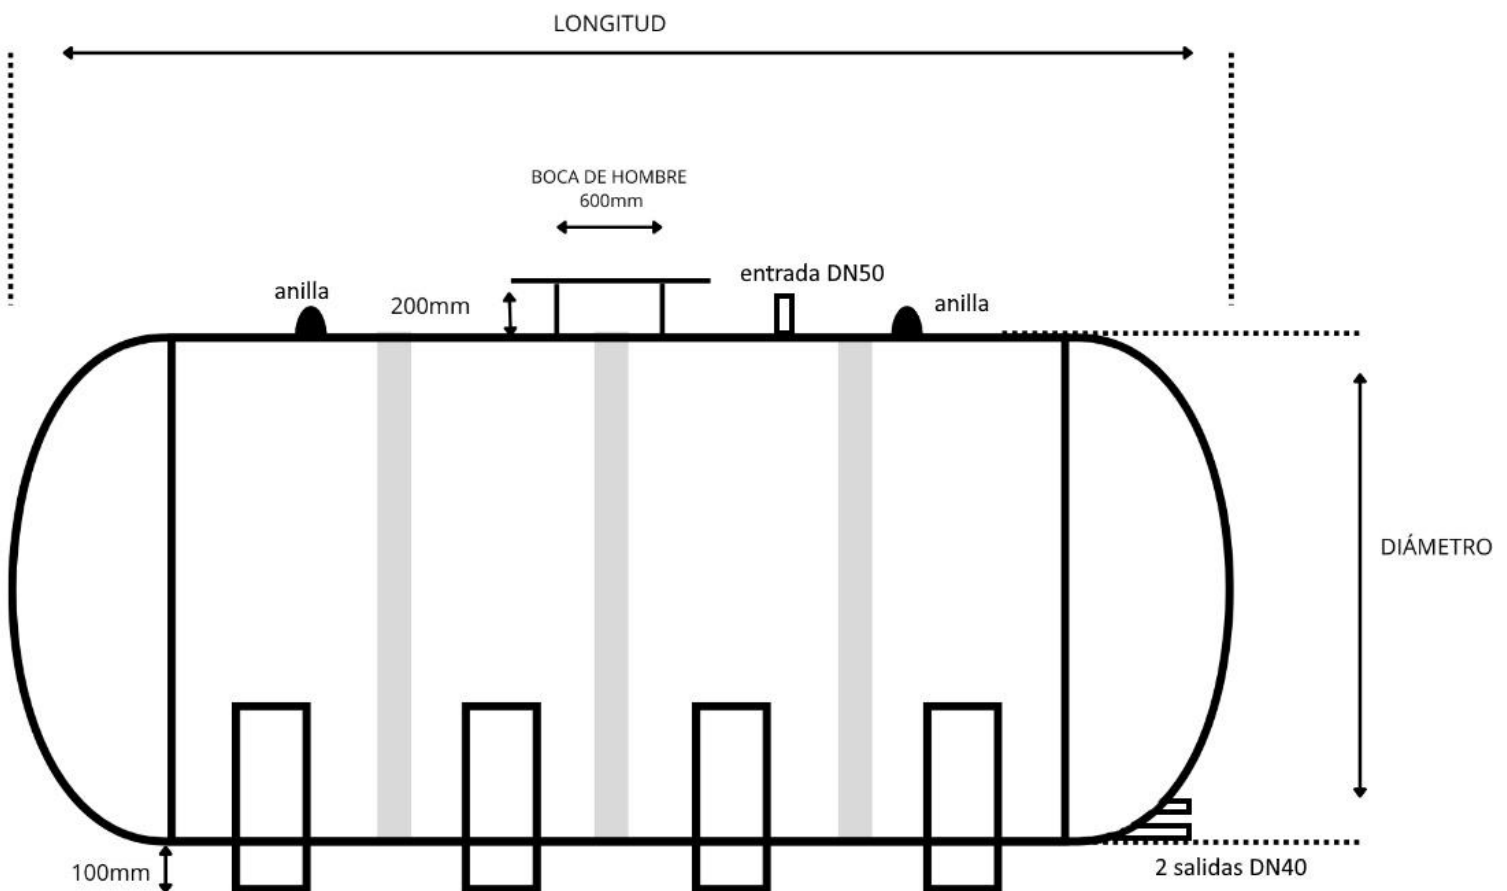


Tabla medidas y capacidades

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Longitud (m)
3.000	1,70	1,90
5.000	1,70	2,6
5.000	2,05	2
7.000	2,05	2,6
7.000	2,45	2
10.000	2,05	3,6
10.000	2,45	2,6
12.000	2,45	3
15.000	2,45	3,6
20.000	2,45	4,6
20.000	3	3,1
25.000	2,45	5,6
25.000	3	3,8
30.000	2,45	6,6
30.000	3	4,4
35.000	2,45	7,6
35.000	3	5,2
40.000	2,45	8,6
40.000	3	5,8