

Depuradora biológica de aguas residuales SIDAR AT6 KM



Datos técnicos

Habitantes equivalentes (máx.)	4
Caudal diario de agua (m ³ /d)	0,60
Carga media diaria (kg DBO ₅)	0,24
Servicio de mantenimiento (veces/año)	1-2
Garantía del tanque (años)	10

Equipamiento


- Reactor biológico completo.
- Bomba soplante EL-S 60.
- Depósito para el soplante.
- Unidad de control.

Rendimiento depurativo

Parámetro	Porcentaje (%)
DBO ₅	98,20%
DQO	94,40%
SS	97,20%
NH ₄ -N	99,50%
N _{total} *	93,20%
P _{total} *	93,30%

Características

- Comparte las características de la serie AT, incluyendo un adaptador para reducir el diámetro de la tapa exterior de la depuradora.
- Tanque fabricado en polipropileno de alta calidad.
- Certificación europea.
- Supera los requerimientos de vertido más exigentes de la Unión Europea. Incluso para zonas medioambientalmente sensibles.
- El agua tratada puede ser reutilizada como agua de riego.

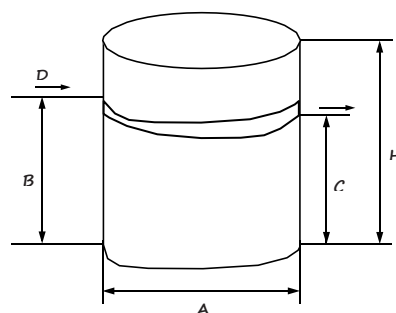

MOD.	HABITANTES	CARGA MÁXIMA (kg DBO ₅)	UNIDAD RENDIMIENTO (m ³ /d)	PRODUCCIÓN MÁXIMA DE FANGOS SOBRANTES (m ³ /año)	CONSUMO ELÉCTRICO (kWh/día)	PARÁMETROS TÉCNICOS						PESO
						H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kg
AT6 KM	4	0,24	0,60	1,00	0,80	2120	1410	1300	1150	125	125	120



EN 12566-3+A2