

FICHA TÉCNICA

Depósito PRFV TERRA: VERTICAL BASE PLANA

- Depósitos fabricados a base de capas de fibra de vidrio mat-450 y tejido-800 laminadas con resina.
- Instalación en superficie nivelada de manera rápida y sencilla.
- Neutros a olores y sabores.
- **Alta resistencia**, gran rendimiento a largo plazo, fácil y rápida instalación.
- **Boca de hombre de 630mm** con tapadera de poliéster con tornillos y palometas.
- **Conexiones PVC** estándar: 1 entrada DN50 en la parte superior y 1 salida DN40 en la base para vaciado completo y otra DN40 20cm más arriba. Se pueden modificar las conexiones y diámetros según necesidades.
- **2 anillos** de elevación de hierro, para moverlo de forma fácil con elevador
- **Nivel de medición** lateral para ver siempre el nivel de agua (con numeración opcional)
- Colores disponibles: blanco, verde o gris
- Garantía de 5 años bajo fallo de producción

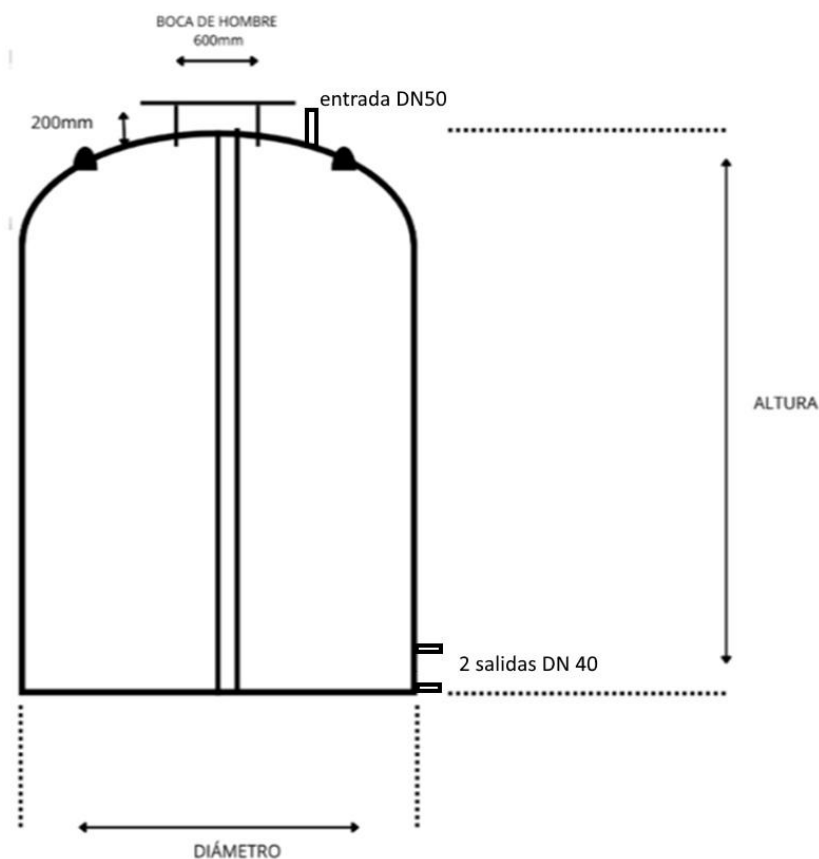


Tabla medidas y capacidades

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura (m)
10.000	2.45	2.50
12.000	2.45	2.90
15.000	2.45	3.60

Colocar el depósito en superficie sobre una base firme y nivelada. En caso de terrenos blando construir una losa de hormigón de unos 20 cm de grosor.

