RIKUTEC®
IBERIA



AQUALENTZ 88

Depósitos para el almacenamiento en superficie de agua potable fabricados por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad. El material en que están fabricados es polietileno de alta densidad: copolímero diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de gran volumen.

Los depósitos Aqualentz son aptos para contacto con alimentos:


- La fábrica de RIKUTEC Iberia en Lantarón está inscrita en el Registro General Sanitario.
- Los depósitos Aqualentz cuentan con la Declaración de Conformidad, documento obligatorio para poder poner en el mercado depósitos para uso en contacto con alimentos.
- RIKUTEC Iberia ha realizado los ensayos de migración global y específica sobre la materia transformada, obligatorios según la legislación vigente, ya que los certificados de los proveedores de materia prima no son suficientes para garantizar la aptitud de uso alimentario.

El diseño está optimizado para su posible instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido, adaptándose a cualquier tipo de necesidad. La pigmentación en color verde los hace resistentes a la radiación UV, al tiempo que altamente opacos para evitar la formación de algas en su interior.

Los depósitos están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento; dos tapones de 2“ BSP (H) en la parte superior; y en opción, salida inferior mediante racor de 2” BSP (M) en latón.



Aqualentz 88 2000 | 1520005M

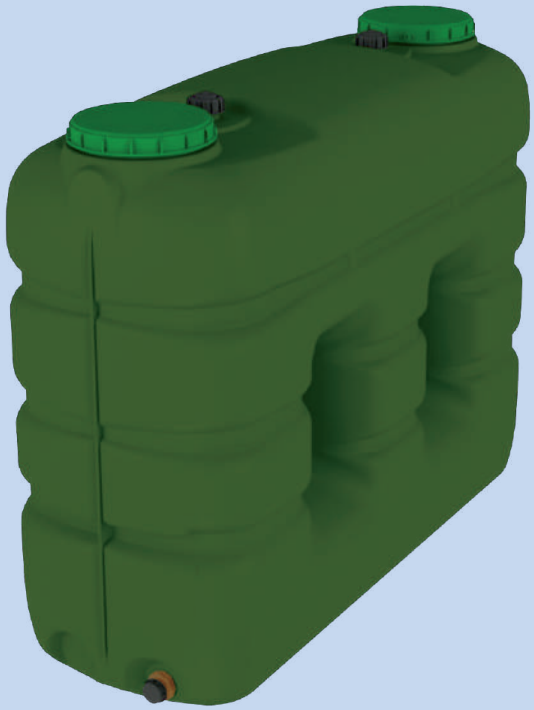


Aqualentz 88 3000 | 1530005M


RIKUTEC Iberia, S.A.U.
Pol. Ind. de Lantarón, Parc. 15-16
01213 Comunión (Álava) | Spain
+34 945 332 100
info@rikutec.es
www.rikutec.es


AQUALENTZ 88

RIKUTEC® IBERIA


Aqualentz 88 2000 | 1520005M

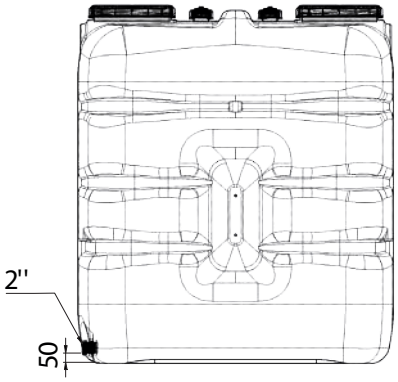


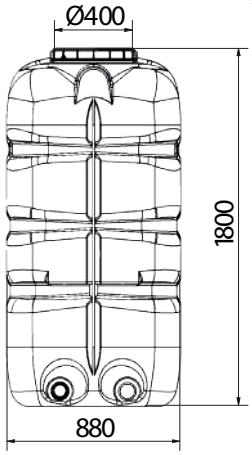




Aqualentz 88 3000 | 1530005M

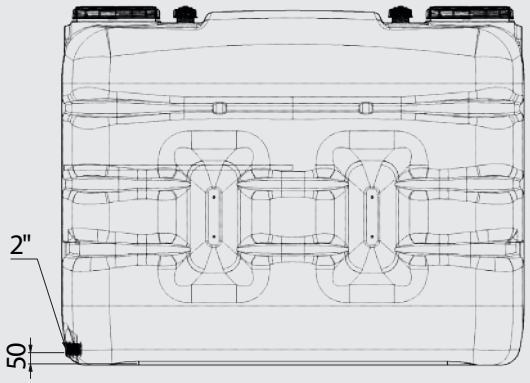

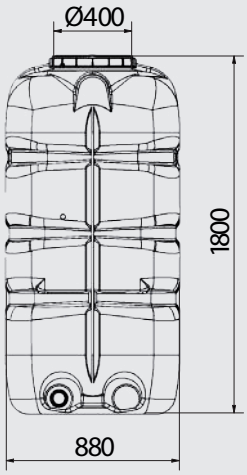

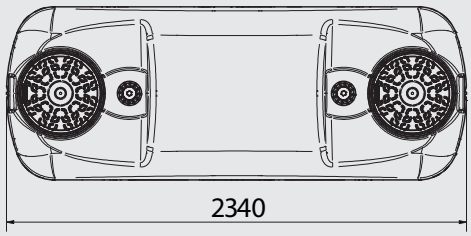

Modelo	Código con salida	Código sin salida	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m	Tapas de acceso m
Aqualentz 88 2000	1520005M	15200050	2.000	82	1,60 x 0,88 x 1,80	2 x Ø 400 + 2 x tapón 2"
Aqualentz 88 3000	1530005M	15300050	3.000	114	2,34 x 0,88 x 1,80	2 x Ø 400 + 2 x tapón 2"

Consultar el Libro de Usuario para profundizar en la descripción de los equipos, normativa, garantía, normas de instalación, etc.